



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.


DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Angle du faisceau  
**Medium 31°**

Application



Poids  
**2,4Kg**

LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	46W*		58W*
Flux	3760lm*		2720lm*
Efficacité	82lm/W		47lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<10

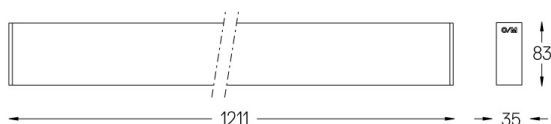

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
56051