


24W / 2130lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

60862

Conception : O/M


Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

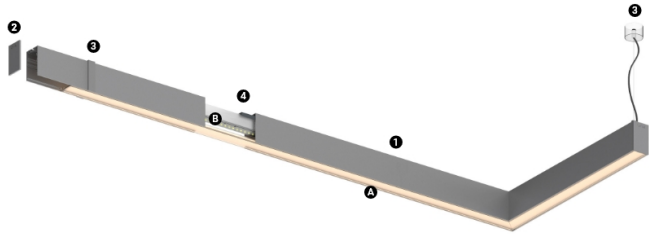


- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>       |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost |
| 2 End caps            | diffuser              |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>   |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules         |


LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		24W	29,3W
Flux		4200lm	2130lm
Efficacité		175lm/W	73lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25

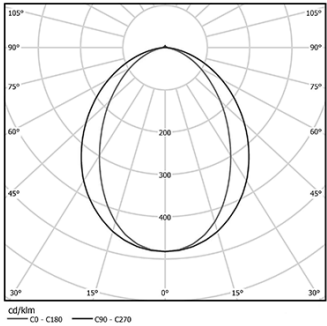

Angle du faisceau  
Diffuse



Poids  
0,6Kg

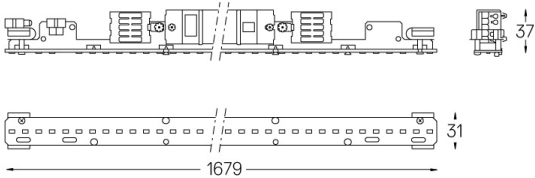

### Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D  
Identifiant du modèle 89603215