



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 27W     |                  | 32,9W     |
| Flux       | 3440lm  |                  | 2520lm    |
| Efficacité | 127lm/W |                  | 77lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 73%       |
| UGR        | -       |                  | <10       |




Angle du faisceau  
Medium 31°

Application



Poids  
0,8Kg

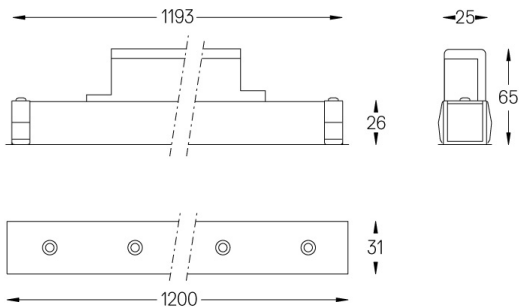

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com