

27W / 3000lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 1440mm

61230

Calendrier des produits disponible sur demande

Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Module avec lentilles linéaires extrudées  
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,3W	
Flux	3750lm	3000lm	
Efficacité	142lm/W	93lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	



Angle du faisceau  
Wide flood 76°



Poids

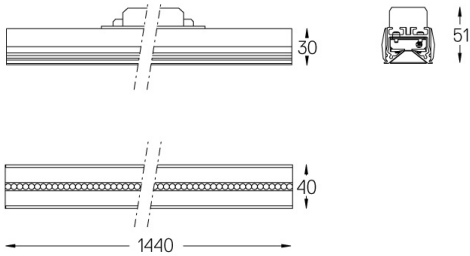

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com