

32W / 2680lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2265mm

61660

Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2700K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 32W     |                  | 37,6W     |
| Flux       | 5600lm  |                  | 2680lm    |
| Efficacité | 175lm/W |                  | 71lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 48%       |
| UGR        | -       |                  | <25       |

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
4,9Kg

62x2267

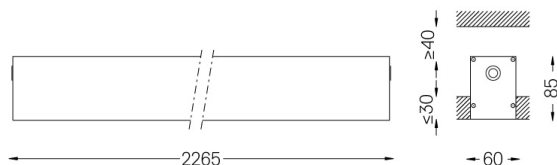

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com