


34+20W / 2875+1380lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1399mm

62313

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

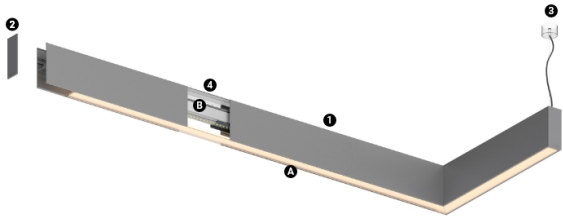

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		34+20W	40+24,4W
Flux		6125+2200lm	2875+1380lm
Efficacité		154lm/W	66lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25




Angle du faisceau
Diffuse / batwing

Application



Poids
0,6Kg

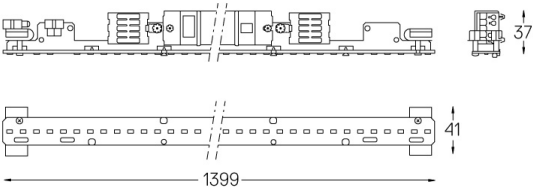

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com