

41+30W / 3450+2070lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62315

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

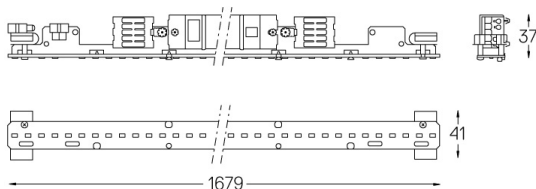
## Light Source

B LED Modules

| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire   |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance  |       | 41+30W           | 48,2+36,6W  |
| Flux       |       | 7350+3300lm      | 3450+2070lm |
| Efficacité |       | 150lm/W          | 65lm/W      |
| LOR        |       | -                | 52%         |
| UGR        |       | -                | <25         |

Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application

Poids  
0,8Kg

## Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.comChoisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com