

Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence  
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser

  - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

  - B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		27+20W	32,9+24,4W
Flux		5200+2360lm	2440+1480lm
Efficacit�		161lm/W	68lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,58Kg

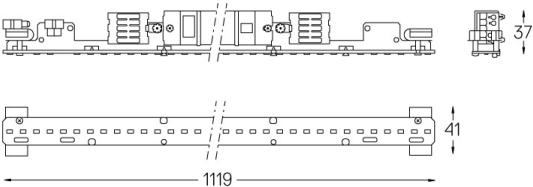

Finitions

Pour la provision sp cifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du syst me exactement comme  
vous le souhaitez, afin de mod liser les fonctions d' clairage  
appropri es pour diff rentes t ches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com