

## Tubo Evo

29W / 3450lm / 4000K / DALI / Spot 21° /  
1539mm

62504



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec  
marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.

Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presse-étoupe métallique.


Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	29W		35,4W
Flux	4620lm		3450lm
Efficacité	159lm/W		98lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<10

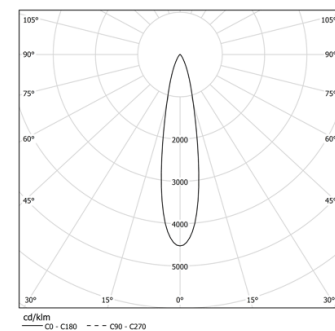


Angle du faisceau  
Spot 21°

## Application



Poids  
1,4Kg

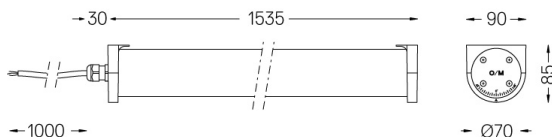

## Finitions

☐ .20 Transparent

Obligatoire

**43707 Accessoire de montage en saillie**

## Optionnel

**43431 IP68 Connecteur**  
5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com