

O975

Surface/Pendant

26W / 2000lm / 3000K / DALI / Diffuse /
595mm

62708




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance | 26W | | 31,7W |
| Flux | 2900lm | | 2000lm |
| Efficacité | 112lm/W | | 63lm/W |
| LOR | - | | 69% |
| UGR | - | | <22 |

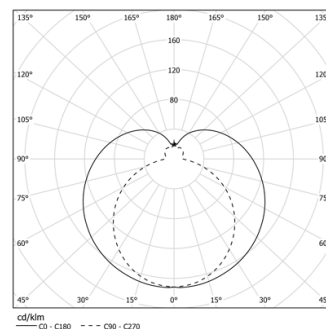


Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,95Kg

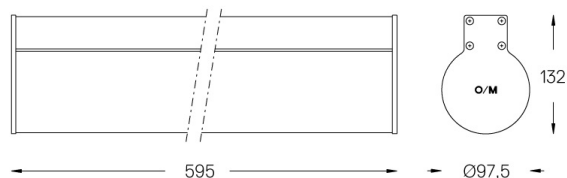

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

44070 Accessoire de fixation de pendentif

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com