

## O975

### Surface/Pendant

63W / 5100lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1440mm

62710




Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		63W	74,1W
Flux		7300lm	5100lm
Efficacité		116lm/W	69lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
2,3Kg

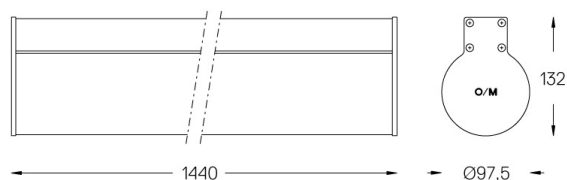

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

#### Obligatoire

**44070** Accessoire de fixation de pendentif  
Ø60x35mm  
**44110** Base transparente  
Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com