

U60

Made-to-measure


27W / 3040lm / 3000K / On/Off / Prismatic /
1119mm

63007

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

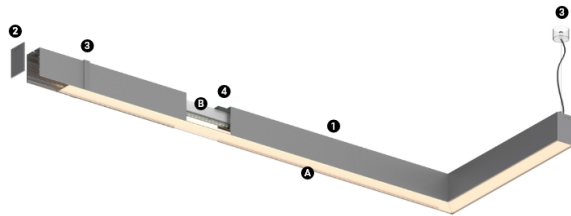


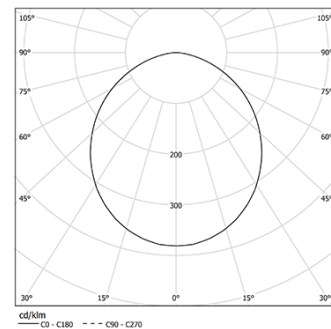
Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W		32,9W
Flux	4900lm		3040lm
Efficacité	181lm/W		92lm/W
LOR	-		62%
UGR	-		<22




Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
0,57Kg

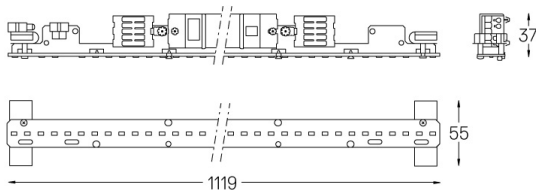

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com