

20W / 2415lm / 4000K / On/Off / Prismatic /
839mm

63037

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules


LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		20W	24,4W
Flux		3900lm	2415lm
Efficacité		195lm/W	99lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<22



Angle du faisceau
Prismatic



Poids
0,51Kg

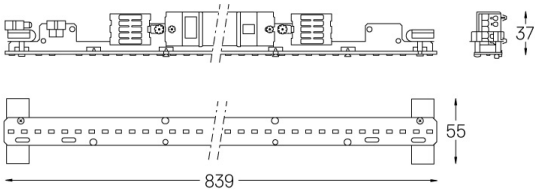

Finitions
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com