

27W / 2880lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2304mm

63174



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Conception : OM + Bartenbach GmbH
Module avec lentilles linéaires extrudées
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance | 27W | | 31,7W |
| Flux | 3600lm | | 2880lm |
| Efficacité | 138lm/W | | 91lm/W |
| LOR | - | | 80% |
| UGR | - | | <13 |




Angle du faisceau
Wide flood 76°

Application



Poids

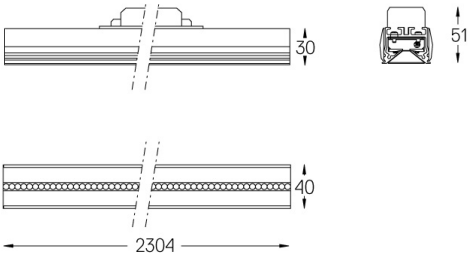

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com