

One Adjustable

**5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 15° /
ø60mm**

63568



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Orientable par une rotation horizontale de 20°.


Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W		7W
Flux	440lm		200lm
Efficacité	79lm/W		29lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		<10



Angle du faisceau
Spot 15°


Application



Poids
0,58Kg



054

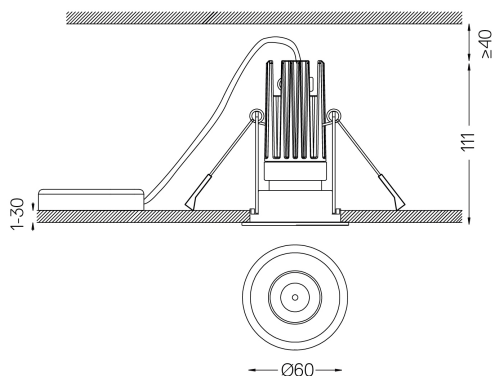

Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560290H