

Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




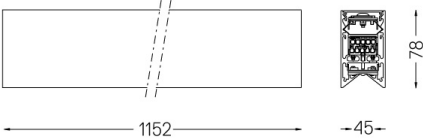
 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14+28W	17,1+34,1W	
Flux	1800+1720lm	1440+1360lm	
Efficacité	84lm/W	55lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	

image not found or type unknown

Angle du faisceau  
Wide flood 76° /  
batwing

Application

Poids



Finitions  
○ .04 Blanc Mat  
● .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com