

21W / 1470lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /
900mm

64030

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en
aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**
 - A inVision Module


LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W		25,6W
Flux	1935lm		1470lm
Efficacité	92lm/W		57lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10



Angle du faisceau
Flood 52°

Application

Poids
0,6Kg

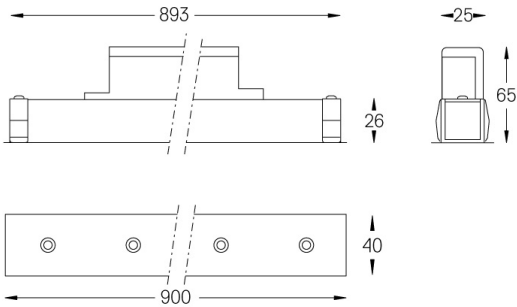

- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com