

63+126W / 3300+6600lm / 3000K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2821mm

64175



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Emboutis en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

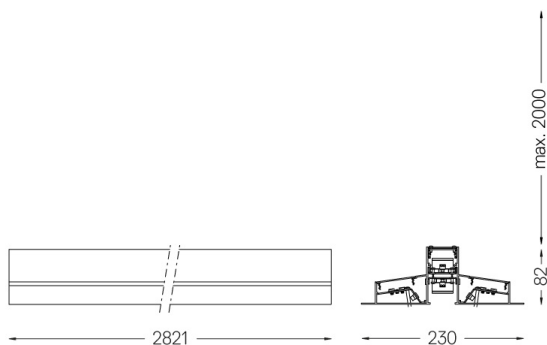
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K  | Source lumineuse | Luminaire   |
|------------|------------------|-------------|
| Puissance  | 63+126W          | 90+180W     |
| Flux       | 8200+16400lm     | 3300+6600lm |
| Efficacité | 130lm/W          | 37lm/W      |
| LOR        | -                | 40%         |
| UGR        | -                | <25         |

Angle du faisceau  
Diffuse Direct/  
Indirect

Application

Poids  
14Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

## Obligatoire

54034 Base transparente  
Ø60x35mm  
54080 Base en aluminium  
Ø60x37mm