

33W / 4085lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
ø550mm

64589



Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm<sup>2</sup>) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.

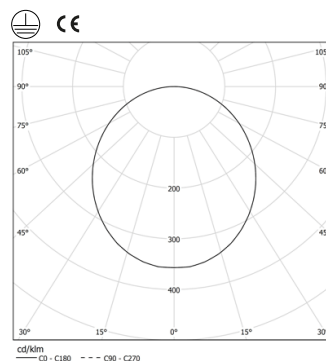
Les accessoires sont fournis séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

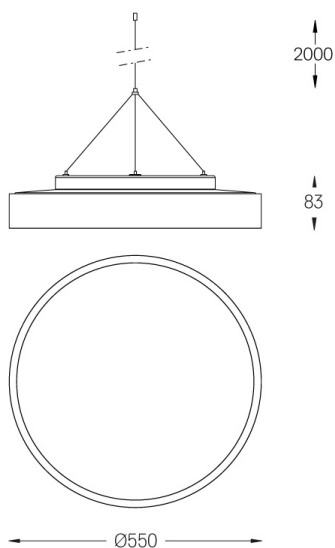
Source d'alimentation incluse.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz

| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 33W              | 38,8W     |
| Flux       |       | 5840lm           | 4085lm    |
| Efficacité |       | 177lm/W          | 105lm/W   |
| LOR        |       | -                | 70%       |
| UGR        |       | -                | <25       |

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
6,1Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

## Obligatoire

59080 Accessoire de fixation de pendentif

54034 Base transparente

ø60x35mm