

**Go  
IP65 Square**

**3,7W / 315lm / 4000K / Flood 42° / 50x50mm**

64870



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Système encastrable à cliquets.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

**Driver doit être commandée séparément.**

IP65 | 100mA



 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,7W		3,7W
Flux	415lm		315lm
Efficacité	112lm/W		85lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16



Angle du faisceau  
Flood 42°


## Application



Poids  
**0.08Kg**



45x45

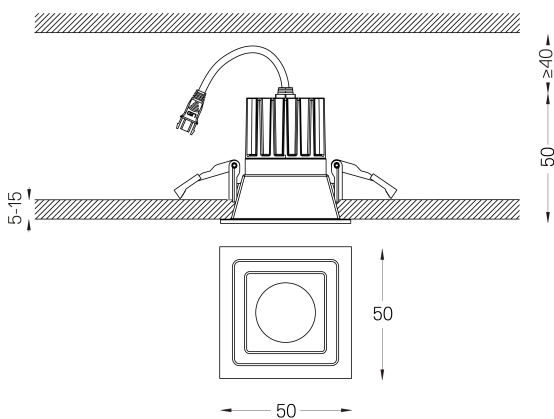

## Finitions

- .04 Blanc Mat  
● .05 Noir Mat

Obligatoire

**59088** Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

### 59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091 Driver 1-10V [100mA]**

130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-40G1000-B-83