

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 16° /  
ø45mm

64884



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver à commander séparément.  
IP20 / 450mA




LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W	
Flux	440lm	200lm	
Efficacité	79lm/W	29lm/W	
LOR	-	45%	
Condition de fonctionnement	-	Current source	



Angle du faisceau  
Spot 16°

Application

Poids  
0,30Kg

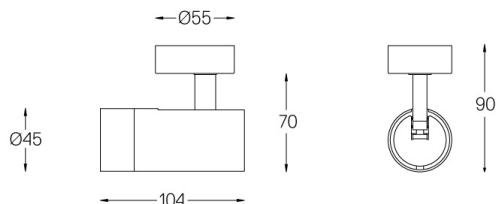

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

### Obligatoire

- 59084** Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]  
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]  
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]  
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]  
163x30x21mm

### Optionnel

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Diffuseur doux  
ø35x2mm