




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.  
Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.  
Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



 <b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>2,1W</b>	<b>2,1W</b>
<b>Flux</b>	<b>220lm</b>	<b>110lm</b>
<b>Efficacité</b>	<b>105lm/W</b>	<b>41lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>50%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;19</b>



Angle du faisceau  
Spot 16°


Application



Poids  
0,96Kg



201x201

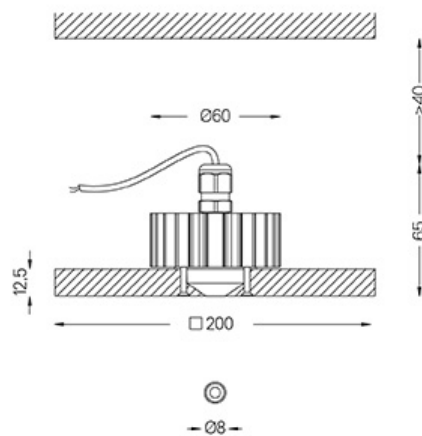

#### Finitions

● .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

**59157** Driver On/Off [1 à 5 luminaires]

158x22x19mm

**59158** Driver DALI [1 à 6 luminaires]

113x24x20mm

#### Optionnel

**59013** Trappe d'accès au plafond pour drivers

365x365x13mm

**59034** Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub

250x47x18mm

Optionnel (positionné à l'usine)

**59001** 1/4 CTO

ø17x1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17x1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

**59004** Diffuseur soft

ø17x1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com