



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.

Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,2W	4,2W	4,2W
Flux	370lm	265lm	265lm
Efficacité	88lm/W	63lm/W	63lm/W
LOR	-	72%	72%
UGR	-	-	-




Angle du faisceau  
WallWasher

Application



Poids  
0,09Kg

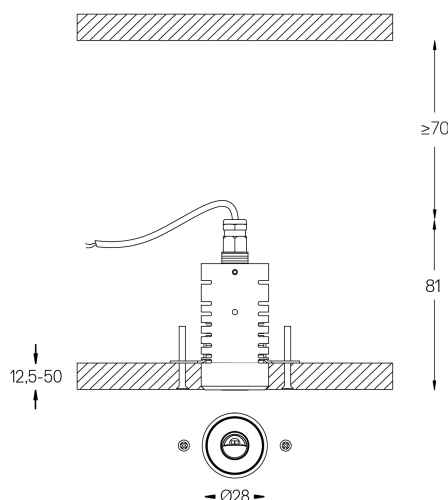

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

- 59000** Accessoire sans collerette  
ø32x35mm
- 59036** Accessoire avec collerette  
ø38x75mm
- 59159** Driver On/Off [1 à 2 luminaires]  
158x22x19mm
- 59160** Driver DALI [1 à 3 luminaires]  
113x24x20mm

#### Optionnel

- 59013** Trappe d'accès au plafond pour drivers  
365x365x13mm
- 59034** Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub  
250x47x18mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com