

Image not found or type unknown

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
finition texturée.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini
et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		1,1W	1,4W
Flux		100lm	75lm
Efficacité		91lm/W	53lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	-

Angle du faisceau
WallWasher

Application

Poids
0,15Kg

26x26

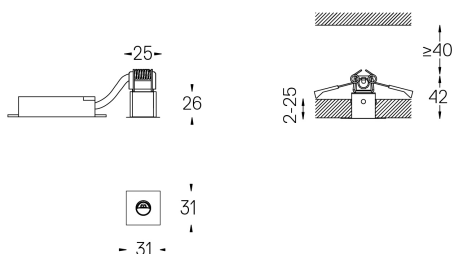

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com