



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 26W              | 30,7W     |
| Flux       |       | 2845lm           | 2160lm    |
| Efficacité |       | 113lm/W          | 70lm/W    |
| LOR        |       | -                | 76%       |
| UGR        |       | -                | -         |




Angle du faisceau  
WallWasher

Application



Poids  
0,6Kg

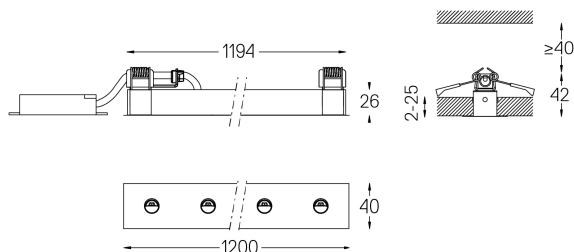

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com