




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 3000K  | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance  | 38W    |                  | 44,5W     |
| Flux       | 3555lm |                  | 1565lm    |
| Efficacité | 94lm/W |                  | 35lm/W    |
| LOR        | -      |                  | 44%       |
| UGR        | -      |                  | <10       |



Angle du faisceau  
Spot 17°

Application

Poids  
0,55Kg

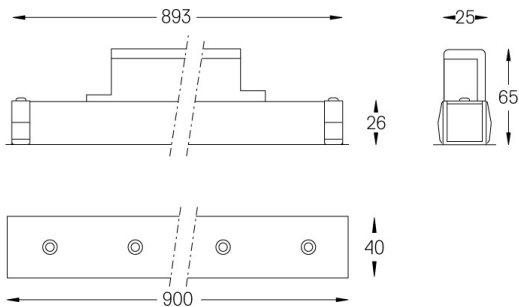

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com