




Conception : O/M
Profilé en aluminium de 2000mm pour application suspendue avec rail 48Vdc. Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)



| | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | - | - |
| Flux | - | - |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



Angle du faisceau
-
Application
Poids
-

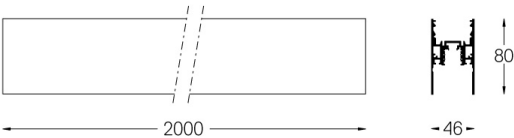

Finitions
○ .01 Blanc / RAL 9010
● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire
70043 Accessoires de montage Pendant pour l'alimentation électrique 40x40x10mm
70044 Accessoires de montage Pendant 40x17,5x10mm
70051 Base linéaire pour plafond 150x40x31mm
Optionnel
70068 Outil de coupe pour les conducteurs de voie