

42W / 2730lm / 2700K / DALI / Flood 50° /  
901mm

73027



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier  
et couvercle perforé en aluminium avec finition en  
peinture texturée.

Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc

| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 42W              | 49,4W     |
| Flux       |       | 3600lm           | 2730lm    |
| Efficacité |       | 86lm/W           | 55lm/W    |
| LOR        |       | -                | 76%       |
| UGR        |       | -                | <16       |


Angle du faisceau  
Flood 50°

Application



Poids

-

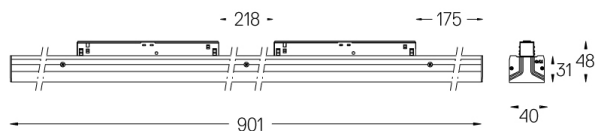

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560342H