

6,9W / 490lm / 3000K / DALI / Flood 50° /
301mm

73050



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier
et couvercle perforé en aluminium avec finition en
peinture texturée.

Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.


IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		6,9W	8,6W
Flux		645lm	490lm
Efficacité		93lm/W	57lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<13


Angle du faisceau
Flood 50°

Application



Poids

-

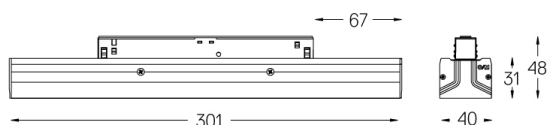

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules

20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343L