

12W / 1310lm / 4000K / DALI / Wide flood 80°
/ 617mm

75055



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentilles linéaires extrudées
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		12W	15W
Flux		1630lm	1310lm
Efficacité		141lm/W	90lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19



Angle du faisceau
Wide flood 80°

Application




Poids

-



mm

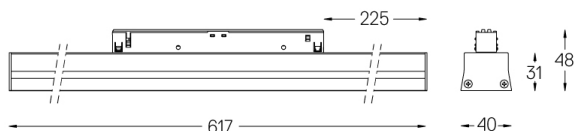

Finitions

- ☐ .04 Blanc Mat
☒ .05 Noir Mat

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560084