



Conception : Eduardo Souto de Moura

Applique murale à lumière indirecte dotée d'un faisceau lumineux direct étroit.

Corps en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée adaptée aux conditions climatiques défavorables.

Diffuseur en plexiglas anti-reflet.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 29W     |                  | 35,4W     |
| Flux       | 2995lm  |                  | 2100lm    |
| Efficacité | 103lm/W |                  | 57lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 70%       |
| UGR        | -       |                  | -         |




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1Kg

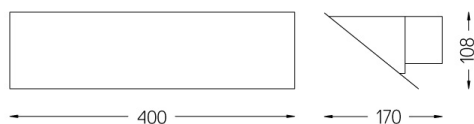

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com