


51W / 4400lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1127mm

44129

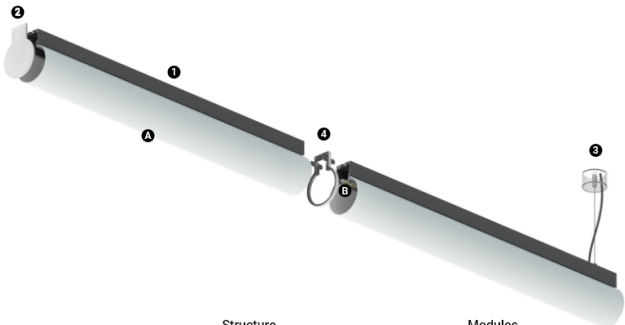

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources


B See multiple options

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	51W		60W
Flux	6300lm		4400lm
Efficacit�	124lm/W		73lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<22



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
1,86Kg

mm

Finitions

