



Nub Flush

5,6W / 240lm / 3000K / Medium 35° / 8mm

60014

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.

Driver doit être commandée séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W	
Flux	460lm	240lm	
Efficacité	82lm/W	43lm/W	
LOR	-	52%	
UGR	-	<19	



Angle du faisceau
Medium 35°


Application



Poids
0,96Kg

1mm

201x201

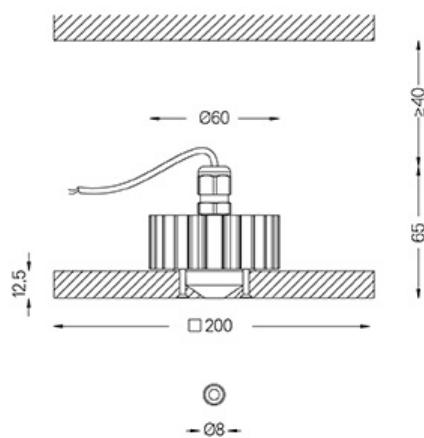

Finitions

● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59009 Driver On/Off [1 à 3 luminaires]

146,5x43,5x30mm

59010 Driver On/Off [3 à 6 luminaires]

115,5x76x30mm

59011 Driver DALI [1 luminaire]

95x53x30mm

59012 Driver DALI [jusqu'à 4 luminaires]

124x78x22mm

Optionnel

59013 Trappe d'accès au plafond pour drivers

365x365x13mm

59034 Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub

250x47x18mm

Optionnel (positionné à l'usine)

59001 1/4 CTO

ø17x1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Diffuseur soft

ø17x1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560145