inVision

14W / 980lm / 3000K / DALI / Flood 52° / 600mm

60084

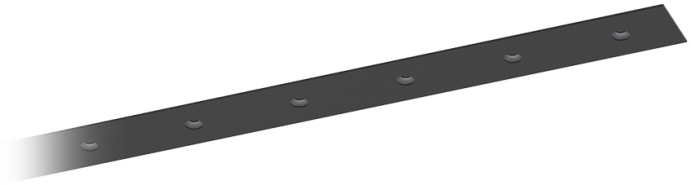

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**14W**	**17,1W**
Flux	**1290lm**	**980lm**
Efficacité	**92lm/W**	**57lm/W**
LOR	**-**	**76%**
UGR	**-**	**<13**



Angle du faisceau
Flood 52°

Application

Poids
0,5Kg

mm

26x594

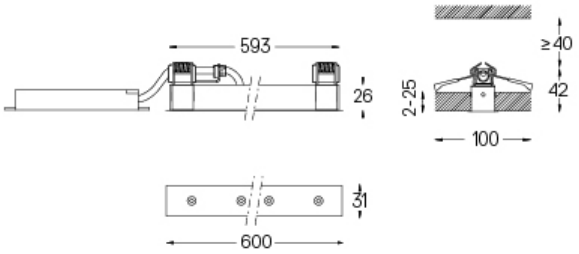

Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E
Identifiant du modèle 4053560343L

This page was generated on 2025-11-04. Click here for the latest version.