

9,8W / 700lm / 2700K / On/Off / Medium
40° / ø85mm

60133



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Système encastrable simple à cliquets.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

9,8W

12,3W

Flux

955lm

700lm

Efficacité

97lm/W

57lm/W

LOR


-

73%

UGR

-

<10



Angle du faisceau
Medium 40°

Application

Poids
0,53Kg

mm

Ø 078 (trim version)

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel


59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)

150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)

156x100x78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

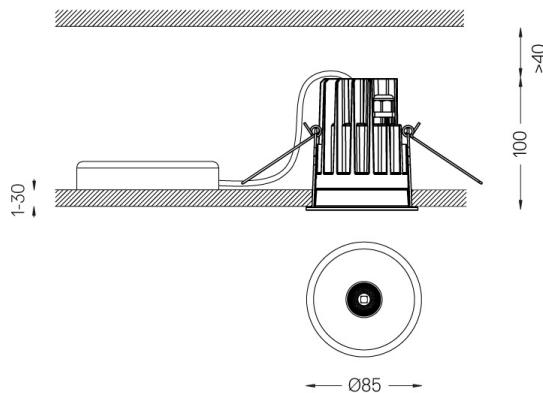

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F
Identifiant du modèle 2053560245H