One
Asymmetric

4,5W / 400lm / 2700K / On/Off / Asymmetric / ø85mm

60136

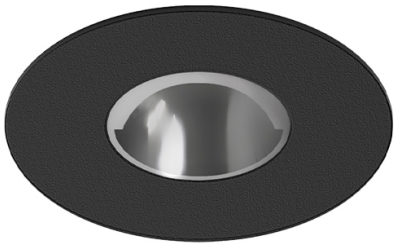

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.
Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**4,5W**	**5,8W**
Flux	**480lm**	**400lm**
Efficacité	**107lm/W**	**69lm/W**
LOR	**-**	**83%**
UGR	**-**	**-**



Angle du faisceau
Asymmetric

Application

Poids
0,39Kg

mm

Ø75 (trim version)

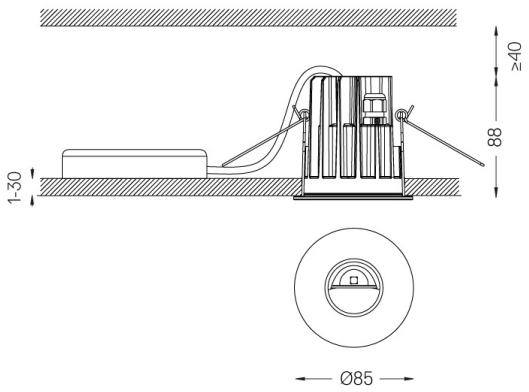

Finitions

○ **.01** Blanc / RAL 9010
● **.02** Noir / RAL 9005

Optionnel
59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush) 150x91x20mm
59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique) 156x100x78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F
Identifiant du modèle 4053560098L

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419