

O/M

One
IP65

4,5W / 320lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

60214



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

4,5W

5,8W

Flux

620lm

320lm

Efficacité

138lm/W

55lm/W

LOR


-

52%

UGR

-

<10



Angle du faisceau
Spot 15°

Application

Poids
0,58Kg

120 mm

Ø 78 (trim version)

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel



59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)

150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)

156x100x78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

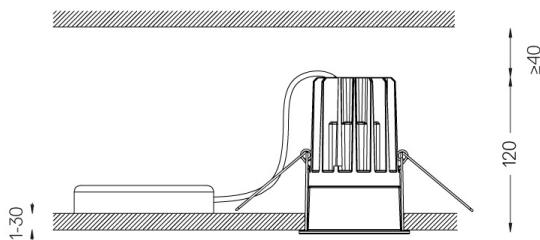

→ Ø85 →

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560247L