

4,5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 56° /  
ø95mm

60241



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression.

Oriental sur un axe horizontal de 30° et sur un axe vertical de 355°.

Réflecteur construit à partir de micro-surfaces à la géométrie complexe, revêtues d'un alliage en aluminium, créant une surface réfléchissante d'une extrême brillance. Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficience optimale.

Hauteur réduite &lt;67 mm.

Accessoire d'enca斯特ment pour la version sans cadre fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K

Source lumineuse Luminaire

Puissance 4,5W 5,8W


Flux 620lm 560lm

Efficacité 138lm/W 97lm/W

LOR - 90%

UGR - &lt;16

CE



Application


Poids  
0,42Kg

mm

Ø90 (trim version)

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .21 Noir + Blanc

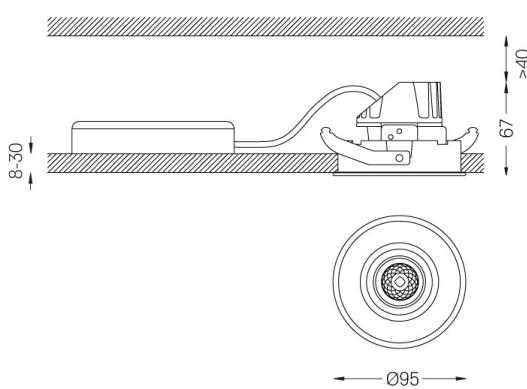

Optionnel

59015 Accessoire Plafonds de 12,5 mm (installation flush)  
150x91x20mmPour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560247L