




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Projecteur sur rail avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.  
Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.  
Orientable par rotation horizontale de 90° et verticale de 330°.  
Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inclus.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED 3000K                   | Source lumineuse | Luminaire |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| Puissance                   | 9,8W             | 12,3W     |
| Flux                        | 1035lm           | 770lm     |
| Efficacité                  | 106lm/W          | 63lm/W    |
| LOR                         | -                | 74%       |
| Condition de fonctionnement | -                | 230Vac    |



Angle du faisceau  
**Medium 41°**

Application

Poids  
**0,64Kg**

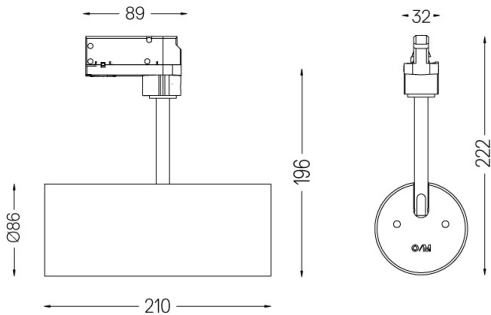

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité F  
Identifiant du modèle 2053560257H