



## Onit Recessed

10W / 780lm / 2700K / DALI / Spot 12° /  
ø45mm

60294



Conception : O/M  
Projecteur encastré réglable avec corps en aluminium.  
Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.  
Système encastrable simple à cliques.  
Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

10W

12,5W

Flux

955lm

780lm

Efficacité

96lm/W

62lm/W

LOR


-

82%

UGR

-

<13



Angle du faisceau  
Spot 12°


Application



Poids  
0,6Kg

mm

194x26

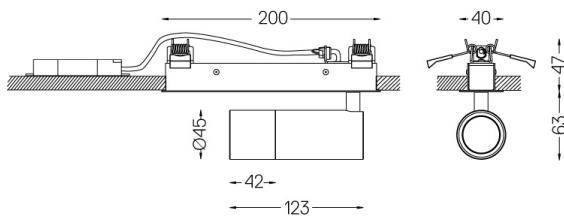

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Optionnel

- 59016 Réfracteur elliptique  
Ø39x0,5mm
- 59017 Diffuseur doux  
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre  
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm  
Ø45x72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: support@om-light.com

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité F  
Identifiant du modèle 2053560245H