Dot

2,2W / 180lm / 3000K / Flood 41º / Ø36mm

60475

Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond, avec corps en aluminium anodisé avec une résistance maximale à la corrosion de 25 microns. Cadre en aluminium avec finition mate ou avec peinture électrostatique texturée 100 % polyester.
Verre transparent trempé.
Fourni avec un câble (2x0,50mm²).
Alimentation électrique non incluse.

Valeurs pour 700mA. Pour 350mA, estimez la moitié des valeurs indiquées.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**2,2W**	**2,2W**
Flux	**215lm**	**180lm**
Efficacité	**98lm/W**	**82lm/W**
LOR	**-**	**84%**
UGR	**-**	**<22**



Angle du faisceau
Flood 41º

Application

Poids
0,07Kg

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

mm

Ø32

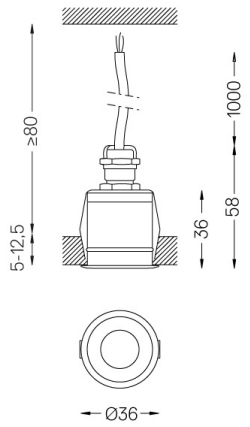

Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.12** Acier inoxydable brossé
- **.34** Rouille

Obligatoire

59124 15W Driver
1 à 10 luminaires / 350mA
59125 8W Driver
1 à 5 luminaires / 350mA
59126 15W Driver
1 à 10 luminaires / 350mA
59127 25W Driver
5 à 18 luminaires / 350mA
59128 11W Driver
1 à 4 luminaires / 700mA
59129 35W Driver
1 à 12 luminaires / 700mA
59130 17W Driver
1 à 5 luminaires / 700mA
59131 48W Driver
1 à 18 luminaires / 700mA

Optionnel

27400 Connecteur IP68 2 voies
4 pôles
27395 Boîtier de connexion de câblage traversant IP68
3 voies

This page was generated on 2025-10-11. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419