



## Dot

2,2W / 100lm / 3000K / Diffuse / Ø36mm

60477



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond, avec corps en aluminium anodisé avec une résistance maximale à la corrosion de 25 microns. Cadre en aluminium avec finition mate ou avec peinture électrostatique texturée 100 % polyester.

Verre transparent trempé.

Fourni avec un câble (2x0,50mm<sup>2</sup>).

Alimentation électrique non incluse.

Valeurs pour 700mA. Pour 350mA, estimez la moitié des valeurs indiquées.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
IP67 | 350mA / 700mA



LED 3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

2,2W

2,2W

Flux

215lm

100lm

Efficacité

98lm/W

45lm/W

LOR


-

47%

UGR

-

<28



Angle du faisceau  
Diffuse


Application



Poids  
0,07Kg

mm

Ø 032

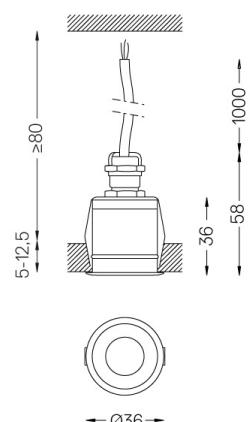

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .12 Acier inoxydable brossé
- .34 Rouille

#### Obligatoire

**59124** 15W Driver

1 à 10 luminaires / 350mA

**59125** 8W Driver

1 à 5 luminaires / 350mA

**59126** 15W Driver

1 à 10 luminaires / 350mA

**59127** 25W Driver

5 à 18 luminaires / 350mA

**59128** 11W Driver

1 à 4 luminaires / 700mA

**59129** 35W Driver

1 à 12 luminaires / 700mA

**59130** 17W Driver

1 à 5 luminaires / 700mA

**59131** 48W Driver

1 à 18 luminaires / 700mA

#### Optionnel

**27400** Connecteur IP68 2 voies

4 pôles

**27395** Boîtier de connexion de câblage traversant IP68

3 voies