


19W / 2080lm / 4000K / DALI / Flood 64° /
1201mm

60519

Calendrier des produits disponible sur demande

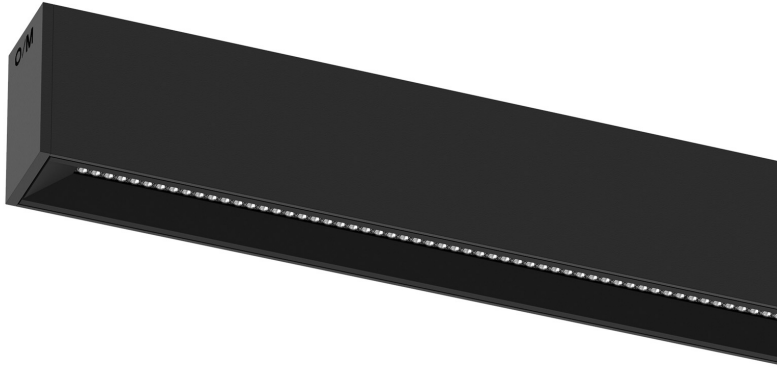

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance | 19W | | 22,4W |
| Flux | 2600lm | | 2080lm |
| Efficacité | 141lm/W | | 93lm/W |
| LOR | - | | 80% |
| UGR | - | | <16 |




Angle du faisceau
Flood 64°

Application



Poids
1,9Kg

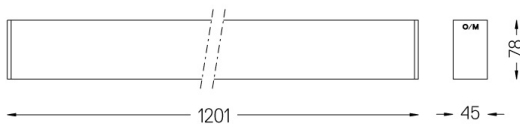

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com