




## inFinIt Surface/Pendant

27W / 3000lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 1489mm

60523

Calendrier des produits disponible sur demande

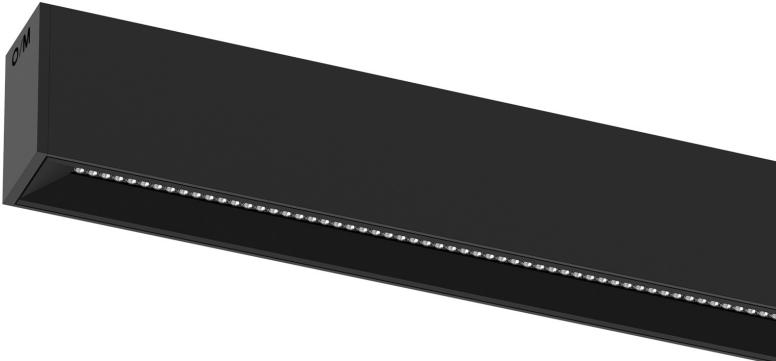

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|                   |                |                         |                  |
|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
|                   | <b>4000K</b>   | <b>Source lumineuse</b> | <b>Luminaire</b> |
| <b>Puissance</b>  | <b>27W</b>     | <b>32,3W</b>            |                  |
| <b>Flux</b>       | <b>3750lm</b>  | <b>3000lm</b>           |                  |
| <b>Efficacité</b> | <b>142lm/W</b> | <b>93lm/W</b>           |                  |
| <b>LOR</b>        | -              | <b>80%</b>              |                  |
| <b>UGR</b>        | -              | <b>&lt;19</b>           |                  |



Angle du faisceau  
**Wide flood 76°**



Poids  
**2,4Kg**

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**54036** Accessoire pour montage direct sur pendentif

**56051** Base transparente DALI

ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

