


Calendrier des produits disponible sur demande

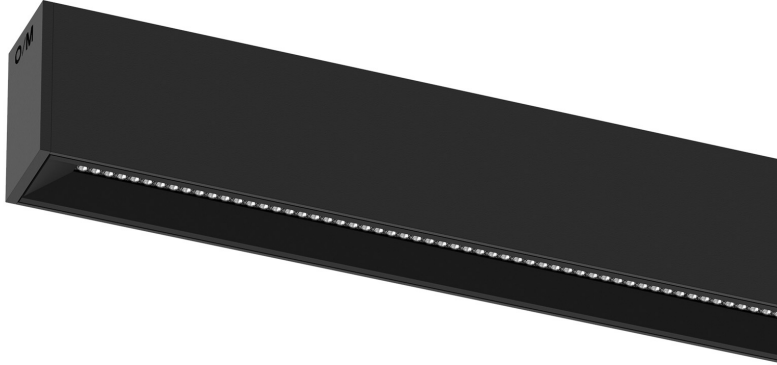

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	27,3W*	
Flux	3000lm*	2400lm*	
Efficacité	134lm/W	88lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	




Angle du faisceau  
Flood 64°

Application



Poids  
1,9Kg

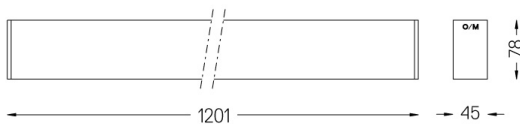

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm