


56W* / 6000lm* / 2200K-5000K / DALI /
Wide flood 76° / 2929mm

60561

Calendrier des produits disponible sur demande

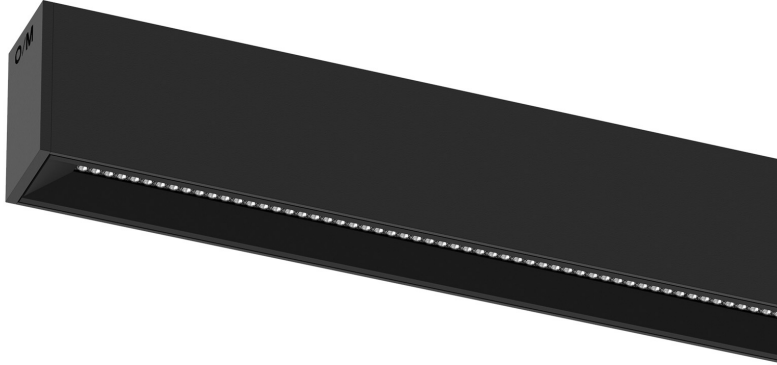

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	56W*	56W*	65,9W*
Flux	7500lm*	7500lm*	6000lm*
Efficacité	134lm/W	134lm/W	91lm/W
LOR	-	-	80%
UGR	-	-	<19




Angle du faisceau
Wide flood 76°

Application



Poids
4,7Kg

mm

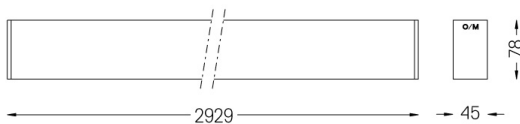

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm