

64W / 2900lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
2415mm

60573




Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>64W</b>	<b>75,3W</b>	
<b>Flux</b>	<b>6400lm</b>	<b>2900lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>100lm/W</b>	<b>39lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>45%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	




Angle du faisceau Wallwasher



Poids  
**2,5Kg**

□ mm

47x2405

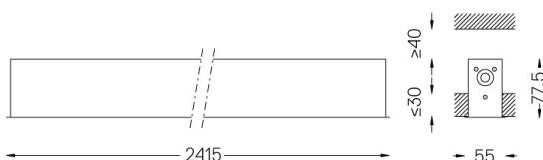

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**51027 Accessoire de montage encastré**

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com  
O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com