

32W / 2050lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
1215mm

60578




Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>32W</b>	<b>37,6W</b>	
<b>Flux</b>	<b>4480lm</b>	<b>2050lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>140lm/W</b>	<b>54lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>46%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	



Angle du faisceau Wallwasher




Poids  
2Kg

□ mm                          ✓ 47x1205

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

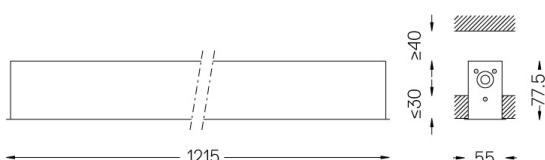

Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com  
O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com