Uw
Surface/Pendant

16W / 740lm / 3000K / On/Off / Wallwasher / 611mm

60586

Conception : OM + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**16W**	**19,5W**
Flux	**1600lm**	**740lm**
Efficacité	**100lm/W**	**38lm/W**
LOR	**-**	**46%**
UGR	**-**	**-**



Angle du faisceau
Wallwasher

Application

Poids
1,64Kg

mm

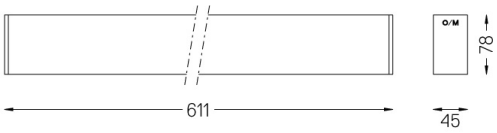

Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.10** Aluminium anodisé

Obligatoire
Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente
ø60x35mm
54034

This page was generated on 2025-11-03. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419