


16W* / 790lm* / 2200K-5000K / DALI /
Wallwasher / 1211mm

60601



Conception : OM + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Accessoires de fixation à commander séparément.
22000-5000K tunable white.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Angle du faisceau
Wallwasher



Poids
2Kg

LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W*	19,5W*	
Flux	1720lm*	790lm*	
Efficacité	108lm/W	40lm/W	
LOR	-	46%	
UGR	-	-	

mm

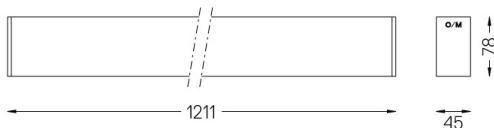

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
contacter: support@om-light.com ø60x35mm
54051